

NaftaProcess



Концепция технологического ПО

2023

Содержание

1. Условные обозначения и термины.....	3
1.1. Условные обозначения.....	3
1.2. Перечень терминов и сокращений.....	3
2. Введение.....	7
3. Роли функциональных блоков на узлах РСУ.....	8
3.1. Роль функционального блока в контроллере РСУ.....	8
3.2. Роль функционального блока на станции инженера.....	8
3.3. Роль функционального блока на станции оператора.....	8
3.4. Роль функционального блока на станции интеграции.....	9
4. Атрибуты функциональных блоков.....	10
4.1. Базовый набор атрибутов функционального блока.....	11
4.2. Атрибут Status.....	12
5. Объединение функциональных блоков в контур.....	16
6. Режим функционального блока.....	19
6.1. Режим "Выключен".....	20
6.2. Режим "Автоматический".....	20
6.3. Режим "Маскирование".....	20
6.4. Режим "Имитация".....	20
6.5. Режим "Имитация с маскированием".....	20
6.6. Режим "Каскадный".....	21
6.7. Режим "Ручной".....	21

1. Условные обозначения и термины

1.1. Условные обозначения



Внимание:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы учесть особенности работы какого-либо элемента программного обеспечения.



ОСТОРОЖНО:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы предотвратить нарушения в работе программного обеспечения либо предотвратить потерю данных.



ОПАСНО:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы избежать потери контроля над технологическим процессом.

1.2. Перечень терминов и сокращений

Атрибут

Атрибут¹ функционального блока - одно из значений, характеризующих функциональный блок, позволяющее задавать его свойства².

Контроллер РСУ

Контроллер распределенной системы управления - узел РСУ, выполняющий технологическую программу. Контроллер РСУ обеспечивает связь технологической программы с объектом управления и вышестоящими узлами РСУ.

¹ Перечень типов данных атрибутов функционального блока описан в разделе **4. Атрибуты функциональных блоков Таблица 2. Типы данных атрибутов функционального блока** документа "Концепция технологического программного обеспечения".

² Базовый набор атрибутов описан в разделе **4.1 Базовый набор атрибутов функционального блока** документа "Концепция технологического программного обеспечения".

Контур

Группа функциональных блоков, связанных между собой как внутри технологической программы контроллера РСУ, так и между контроллерами РСУ в случае удаленного соединения.

Лицевая панель функционального блока

Лицевая панель функционального блока представляет собой программный компонент (окно), вызываемый в режиме исполнения и содержащий параметры функционального блока. Привязка шаблона лицевой панели к типу функционального блока производится при настройке станции оператора³.

Межконтроллерное соединение

Обмен данными между технологическими программами двух контроллеров РСУ.

Мнемосхема

Схематическое отображение технологического процесса посредством среды визуализации на экране станции оператора.

Окно конфигурации функционального блока

Визуальный компонент конфигурации функционального блока, посредством которого задаются его настройки.

ПО

Программное обеспечение.

Проект

Набор данных, который представляет конфигурацию РСУ. Проект хранится на станции инженера в единственном экземпляре.

Распределенная система управления - РСУ

Программно-аппаратный комплекс управления технологическим процессом, характеризующийся распределенной системой ввода-вывода и децентрализацией обработки данных.

Сигнализация

Сообщение о технологическом или системном событии в системе, которое требует внимания оператора или инженера.

³ "Руководство по созданию технологического программного обеспечения станции оператора" п. Добавление станции оператора в проект.

Системная программа

Программа, которая обеспечивает исполнение технологической программы и обмен информацией между узлами РСУ.

Системное программное обеспечение - системное ПО

Набор программ, которые обеспечивают функционирование технологических программ в узлах РСУ, а также обмен информацией между этими узлами.

Системный функциональный блок

Функциональный блок, обеспечивающий доступ к аппаратным функциям контроллера РСУ.

Системный цикл

Однократное выполнение технологической программы в среде исполнения контроллера РСУ.

Станция инженера

Узел РСУ, предоставляющий функции конфигурации и диагностики. Включает в себя персональный компьютер и программное обеспечение станции инженера.

Станция интеграции

Узел РСУ, представляющий собой сервер, программное обеспечение которого предназначено для интеграции РСУ в вышестоящие автоматизированные системы предприятия.

Станция оператора

Узел РСУ, который представляет собой программно-аппаратный комплекс системы, включающий в себя персональный компьютер и программное обеспечение станции оператора (ПО станции оператора). Станция оператора выполняет функции визуализации и дистанционного управления технологическим процессом.

Технологическое программное обеспечение

Программное обеспечение, которое выполняется в среде исполнения контроллера РСУ и состоит из связанных между собой в контуры функциональных блоков.

Технологический функциональный блок

Функциональный блок, выполняющий функцию автоматизации.

Узел распределенной системы управления - узел РСУ

Программно-аппаратная составная часть РСУ (контроллер РСУ, станция инженера, станция оператора, станция интеграции, транспортная сеть РСУ), соединенная с другими составными частями РСУ посредством транспортной сети РСУ, и выполняющая конкретные функции.

Функциональный блок

Составная программная часть технологической программы РСУ, которая используется при построении программного обеспечения РСУ. Функциональные блоки подразделяются на технологические и системные.

OPC UA

Открытый протокол, предназначенный для обмена данными в системах промышленной автоматизации.

2. Введение

Документ "Концепция технологического ПО" относится к комплекту эксплуатационных документов программного обеспечения распределенной системы управления (ПО РСУ).

Данный документ предназначен для ознакомления пользователей системы с концепцией технологического ПО РСУ и принципами ее функционирования.

Технологическое программное обеспечение состоит из экземпляров функциональных блоков, которые выполняют функции автоматизации. Каждый экземпляр унікален и имеет собственное состояние и настройки.

Экземпляр принадлежит к определенному классу. Класс задает назначение и алгоритм работы функционального блока.

Например, технологическая программа обрабатывает несколько аналоговых сигналов с помощью функциональных блоков класса "Аналоговый блок". Каждый экземпляр функциональных блоков этой программы привязан к соответствующему входному аналоговому каналу и имеет собственные настройки. При этом все экземпляры работают по одному и тому же алгоритму, определенному их классом.

Функциональный блок имеет такие параметры как атрибуты и режим. Атрибуты предоставляют доступ к данным функционального блока. Режим определяет работу алгоритма функционального блока.



Внимание: Справочная информация доступна:

- из главного меню командой **Помощь > Справка**;
- по клавише "**F1**";
- выбором пункта **Справка** из контекстного меню дерева проекта.

3. Роли функциональных блоков на узлах РСУ

3.1. Роль функционального блока в контроллере РСУ

В контроллере РСУ функциональный блок представляет собой компонент технологического ПО.

В каждой фазе системного цикла ⁴ выполняются функциональные блоки определенного типа:

- входных данных;
- технологические;
- выходных данных;
- системные.

3.2. Роль функционального блока на станции инженера

На станции инженера функциональный блок представляет собой объект настройки технологического ПО.

Станция инженера позволяет:

- хранить функциональный блок и его настройки в базе данных;
- загружать/выгружать функциональный блок и его настройки в контроллер/из контроллера;
- поддерживать контроль версий настроек функционального блока.

3.3. Роль функционального блока на станции оператора

Функциональный блок на станции оператора выполняет следующие функции:

- Выступает в качестве визуализированного компонента технологического ПО. Для визуального отображения функционального блока используются лицевая панель и окно конфигурации.
- Обеспечивает доступ к данным для анимаций посредством имени и атрибута.
- Обеспечивает доступ к историческим данным для трендов.
- Формирует сигнализации.

⁴ Подробнее о системном цикле см. "Архитектура и принципы построения распределенной системы управления" п. 4.1. Среда исполнения контроллера РСУ.

3.4. Роль функционального блока на станции интеграции

На станции интеграции функциональный блок представляет собой OPC UA объект, параметры которого представляют собой OPC UA теги.

4. Атрибуты функциональных блоков

Атрибуты функциональных блоков по своему назначению подразделяются на типы, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Типы атрибутов функциональных блоков.

Тип атрибута	Назначение	Примеры
Входной	Содержит данные выходного атрибута функционального аналогового блока, в блока-источника данных который записываются показания аналогового датчика	Input
Выходной	Содержит результат преобразования входных аналогового блока, в данных в зависимости от режима функционального блока	Output
Конфигурационный	Содержит настройки для преобразования входных данных	Настройка шкалы масштабирования, параметры ПИД регулятора, время открытия задвижки
Диагностический	Содержит данные о состоянии функционального блока	Статус, версия конфигурации, время последнего обновления настроек функционального блока
Сигнализационный	Является источником сигналов. Если данный атрибут принимает значение true, функциональный блок генерирует сигналы в буфере сигналов. Сигнализация передается на либо нижних аварийных станцию оператора транспортной сети РСУ	HiHiAlarm и LoLoAlarm

Типы данных для атрибутов имеют диапазон максимального и минимального значений:

Таблица 2. Типы данных атрибутов функционального блока.

Тип данных	Обозначение	Объем занимаемой памяти, байт	Диапазон принимаемых значений
Целое знаковое число	INT	4	-2147483648 / 2147483647
Целое беззнаковое число	UINT	4	0 / 4294967295
Целое знаковое число	SHORT	2	-32768 / 32767
Целое беззнаковое число	USHORT	2	0 / 65535
Целое знаковое число	SINT	1	-128 / 127
Целое беззнаковое число	USINT	1	0 / 255
Вещественное число	REAL	4	$\pm 1.175494351 \times 10^{-38}$ / $\pm 3.402823466 \times 10^{38}$
Строковая переменная	STRING	количество символов +2 байта	0 / 512
Булевый логический тип	BOOL	1	false/true
Тип время	TIME	6	1972-01-01 00:00:00.000 / 2151-06-06 23:59:59.999

4.1. Базовый набор атрибутов функционального блока

Все функциональные блоки вне зависимости от класса имеют один и тот же базовый набор атрибутов.

Таблица 3. Базовый набор атрибутов функционального блока

Имя атрибута	Тип данных	Доступ	Описание атрибута
Конфигурационные атрибуты			
Tagname	STRING	чтение	Уникальный строковый идентификатор функционального блока
Description	STRING	чтение/ запись	Описание функционального блока
Mode	INT	чтение/ запись	Режим функционального блока
Loop	STRING	чтение/ запись	Имя контура, к которому принадлежит функциональный блок
Order	DINT	чтение/ запись	Порядок выполнения функционального блока в контуре
Диагностические атрибуты			
ConfigVersion	INT	чтение	Номер версии конфигурации
ConfigTimestamp	TIME	чтение	Время, когда были внесены последние изменения в конфигурационные атрибуты функционального блока
Timestamp	TIME	чтение	Временная метка. Показывает время последнего опроса функционального блока
Status	INT	чтение	Статус функционального блока
Bad	BOOL	чтение	Сигнализационный флаг об ошибке функционального блока

4.2. Атрибут Status

Функциональный блок предоставляет информацию о собственном состоянии при помощи атрибута *Status*.

Значение *Status* представляет собой код в виде составного числа.

Код включает в себя следующие поля:

- класс;
- первичный номер;
- уточняющий номер.

Пример записи кода:

0x02030001, где

0x02 - класс;

0x0203 - первичный номер;

0x02030001 - уточняющий номер.

Таблица 4. Диапазоны полей кода

Класс	Первичный номер	Уточняющий номер
бит 31-----24	23-----16	15-----0

Таблица 5. Классы кода

Класс	Обозначение	Описание
0x00	OK	Функциональный блок работает штатно
0x01	Uncertain	Функциональный блок находится в неопределенном состоянии
0x02	Bad ⁵	Функциональный блок работает некорректно

Таблица 6. Значения атрибута *Status*

Код	Обозначение/ сокращение	Описание
<i>Класс OK</i>		
0x00000000	OK	Функциональный блок работает штатно
<i>Класс Uncertain</i>		
0x01010000	Uninitialized UNIN	Функциональный блок не инициализирован

⁵ При возникновении статусов, имеющих класс кода Bad и выше, формируется сигнализационный флаг об ошибке **Bad**.

Код	Обозначение/ сокращение	Описание
0x01020000	WaitForService WFS	Функциональный блок ожидает получение данных
0x01030000	ResolvingReference RREF	Функциональный блок находится в поиске источника данных
0x01040000	UncertainSourceStatus USS	Функциональный блок обнаружил источник, но источник данных еще не инициализирован
Класс Bad		
0x02020000	BadSourceReference BSR	Неверная ссылка на источник данных
0x02020001	BadTypeReference BTR	Атрибут-источник данных не соответствует требуемому типу
0x02030000	BadConfiguration BCON	Неверная конфигурация функционального блока
0x02030001	BadInput BINP	Данные источника не соответствуют техническим параметрам, например, превышен допустимый диапазон
0x02040000	BadSourceStatus BSS	Данные от источника имеют признак плохого качества
0x02050000	ProgramError EPRO	Сбой программы пользователя в функциональном блоке Program или в любом функциональном блоке в режиме исполнения
0x02060000	HardwareError EHAR	Аппаратный сбой в работе, относится к модулям ВВ в том числе CPU


Код	Обозначение/ сокращение	Описание
0x02070000	CommunicationError ECOM	Сбой передачи данных на сетевом уровне

5. Объединение функциональных блоков в контур

Для того чтобы объединить группу функциональных блоков в контур, применяются специальные ссылки.

Ссылка представляет собой конфигурационный атрибут, содержащий имя функционального блока-источника данных и его выходной атрибут.

Пример. В среде разработки необходимо увязать выходной атрибут output1 дискретного модуля MK521032DI_001 со входом дискретного блока DiscretePoint_001:

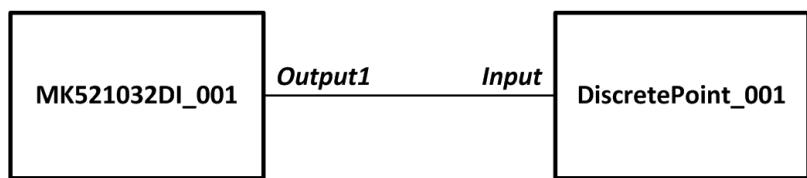

С этой целью в дереве проекта нужно:

1. Выбрать функциональный блок DiscretePoint_001:


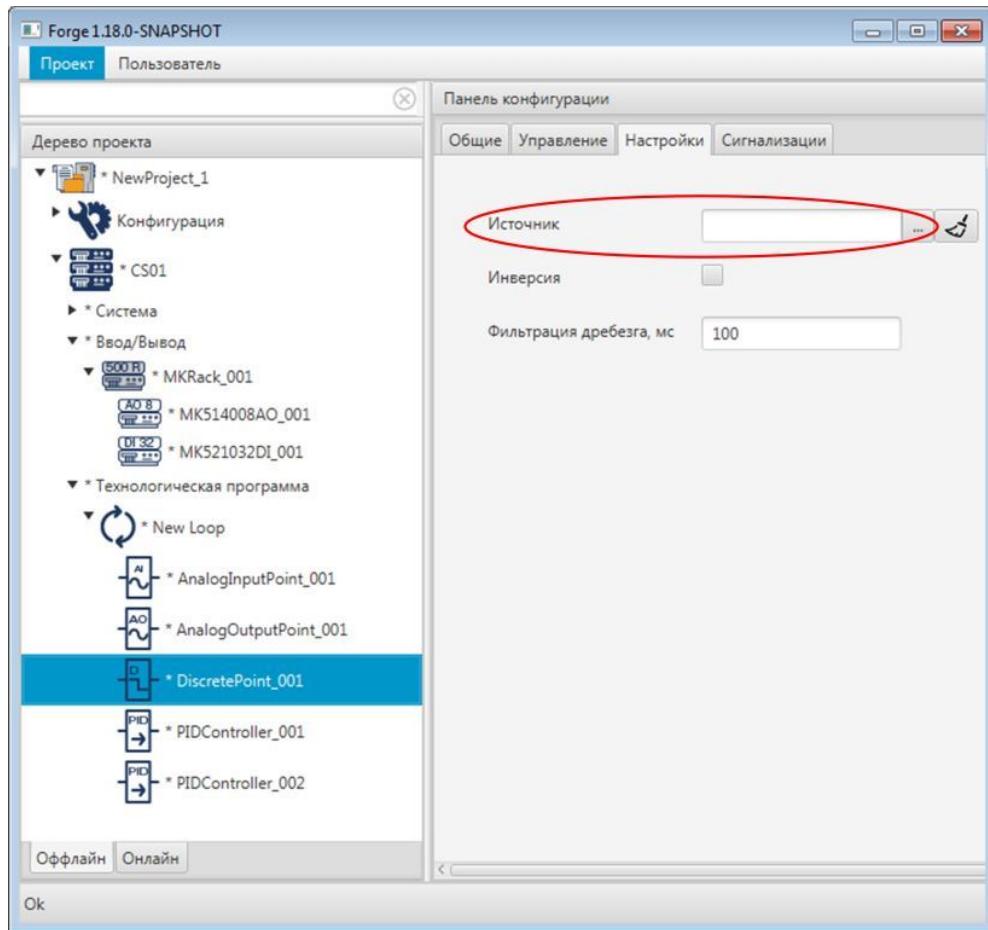


Рисунок 1. Вкладка "Настройки" функционального блока

2. В поле источник активировать окно **Выбрать ссылку** и выбрать требуемый выходной атрибут output1 во вкладке дискретного модуля MK521032DI_001:

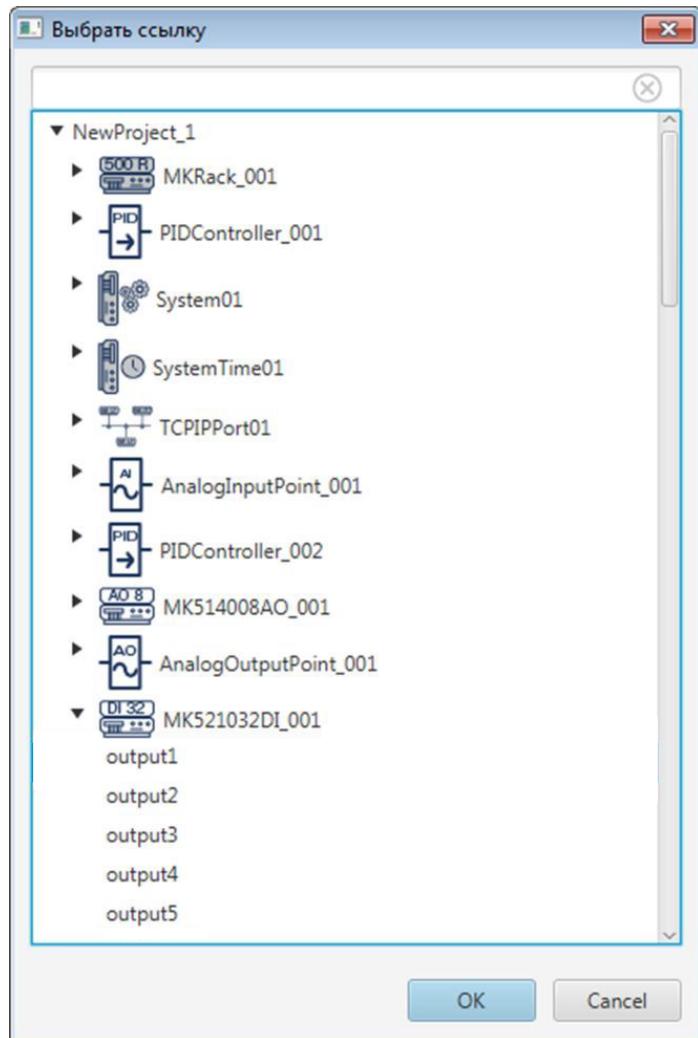

Примечание. Пошаговую инструкцию см. в Руководстве по созданию технологического программного обеспечения контроллера РСУ, п. Настройка соединений функциональных блоков.

6. Режим функционального блока

Обработка данных функциональным блоком производится в соответствии с заданным режимом. Схематичное изображение процесса обработки данных приведено на рисунке (Рисунок 2. Процесс обработки данных с учетом режима функционального блока).

Типы режимов функциональных блоков:

OFF (0) - "Выключен";

MANUAL (1) - "Ручной";

AUTO (2) - "Автоматический";

CASCADE (3) - "Каскадный";

MASKING (4) - "Маскирование";

IMITATION (5) - "Имитация";

MASK_IMITATION (6) - "Имитация с маскированием".

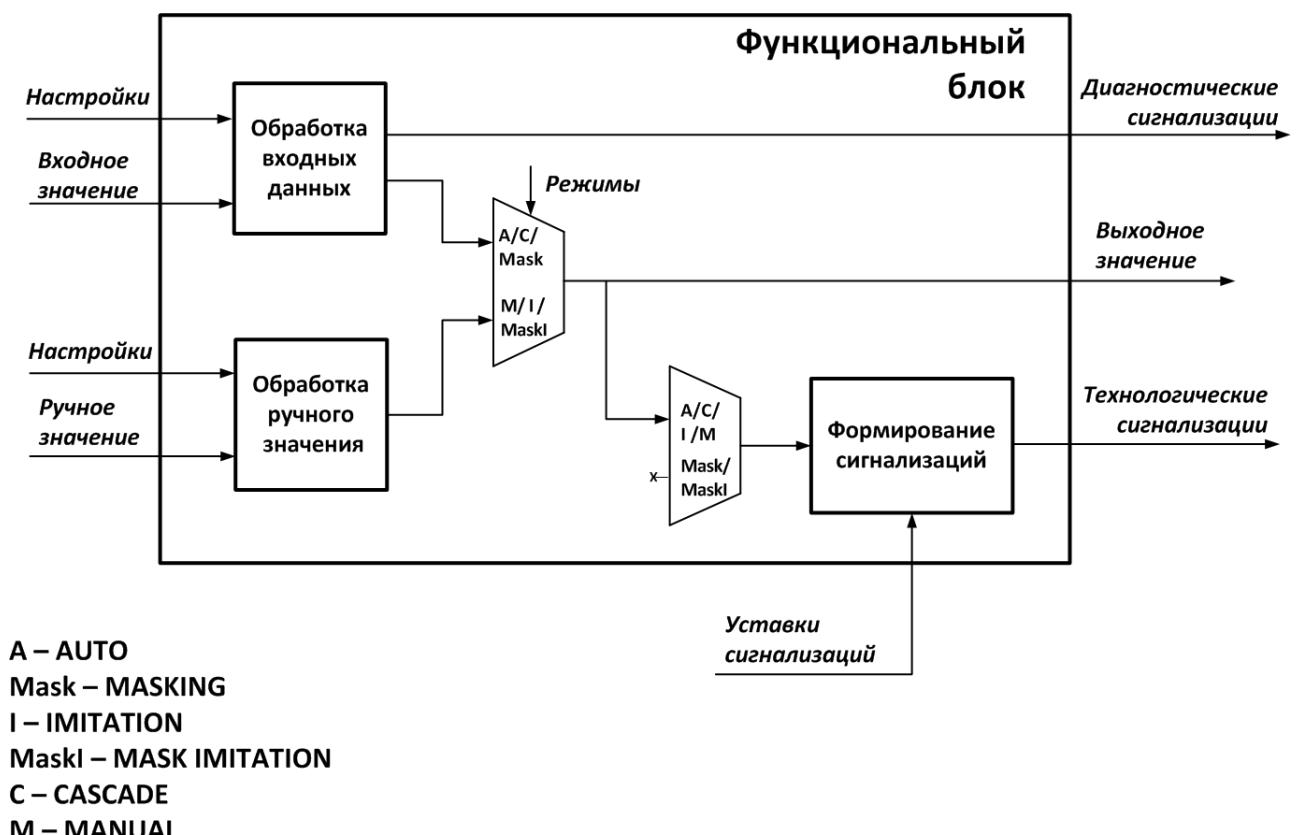


Рисунок 2. Процесс обработки данных с учетом режима функционального блока

6.1. Режим "Выключен"

В данном режиме функциональный блок остается в том состоянии, которое он имел до момента выключения.

В атрибуты разрешена запись, но значения игнорируются.

Алгоритм функционального блока не выполняется.

Если у какого-либо функционального блока блок-источник находится в режиме "Выключен", то у него формируется статус "UnertainSourceStatus".

6.2. Режим "Автоматический"

В данном режиме считываются входные значения и производится их обработка.

Настройки обработки задаются вручную.

Результат обработки записывается в выходные атрибуты, и обновляется статус функционального блока.

Обновляются диагностические и технологические атрибуты.

6.3. Режим "Маскирование"

В данном режиме порядок выполнения алгоритма функционального блока совпадает с режимом "Автоматический". При этом часть алгоритма, отвечающая за формирование сигнализаций, не выполняется.

Статус блока всегда "OK".

6.4. Режим "Имитация"

Данный режим позволяет передавать значение выходным атрибутам в обход алгоритма.

Статус блока всегда "OK", сигнализационный флаг об ошибке Bad не выставляется, диагностические сигнализации подавляются, технологические сигнализации не обновляются.

6.5. Режим "Имитация с маскированием"

В данном режиме порядок выполнения алгоритма функционального блока совпадает с режимом "Имитация". При этом часть алгоритма, отвечающая за формирование сигнализаций, не выполняется.

И диагностические, и технологические сигнализации подавляются.

6.6. Режим "Каскадный"

Данный режим по своим функциям совпадает с режимом "Автоматический".

Отличие его в том, что настройки для обработки входных значений функциональный блок получает не от оператора, а от другого функционального блока.

Примером применения каскадного режима может служить ПИД регулятор.

6.7. Режим "Ручной"

В отличие от режима "Имитация", в режиме "Ручной" входные значения алгоритмов задаются посредством конфигурационных атрибутов.